

## Zentrifuge « FCC »

### Feeder Centrifugal Conveyor « FCC »



FCC-500-O24681-CW

#### Unsere Produktvorteile:

- Zentrifugales Modul auf Mobilwagen
- Zentrifuge gehört zu der Leistungsfähigere Zuführ- und Aussortierungs- Technologie
- Auslauf-Ausgang der Zentrifuge kombiniert mit motorisiertem Förderband
- Geschwindigkeit der zwei Drehscheiben und Förderband mit Motor-Regler einstellbar.
- Förderrichtung: Im Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn

#### Eckdaten:

- Arbeitshöhe Förderband: 950-1'250mm
- Aussendurchmesser: 300 / 500 / 900mm
- Erreichbare Förderleistung: ab 200 bis 1'000Stk/Min.
- Elektrischer Anschluss: 230V/50Hz
- Sonderausführungen 110V/60Hz auf Anfrage

## Technische Daten:

Eigenschaften für Standard Ausführung	Bauform	FCC					
	Einheit	120	140	170			
Gewicht	Kg	80.0	100.0	150.0			
Füllvolumen in der Zentrifuge	L (dm3)	1.5	2.5	5.0			
Stromaufnahme	A	20	20	20			
Anzahl Motoren (ohne Band)	Stk	2	2	2			
Anzahl Motoren (mit Band)	Stk	3	3	3			
Lärmemission	dB	< 75					
Electr. version (CH+EU)	V / HZ	230V / 50Hz					
Electr. version (US)*	V / HZ	110V / 60Hz					
Temperatur-Umgebung	°C	+10 bis +45					
Schutzart	IP	40					


## Optionen und Zubehör:

- Bunkersystem mit Füllstand-Überwachung
- Vibrations-Antriebsteuerung für Nachfüllbunker
- Einstellbare Höhe mit zusätzlichen Führungssystemen und Handkurbel, bis +300mm
- Integrierter Deckel mit Lärmschutzhaube
- Prüfeinheit, um Teile zu messen und auszusortieren (auf Anfrage erhältlich)
- Komplettes Zuführungsmodul mit Vereinzlung und/oder Handlings-System (auf Anfrage erhältlich)

## Artikel-Nr. ID:

FCC	-	500	-	O(xxxxx)	CW / CCW
					<p>CW: Uhrzeigersinn CCW: Gegenuhrzeigersinn</p> <p>5-Stellige-Nr. je nach Ausführung:            Standard 1xxxx = Gestell auf Stellfüsse            Option 2xxxx = Gestell auf Rädern als Mobilwagen            Option x3xxx = ohne Bunkersystem            Option x4xxx = mit Bunkersystem            Option xx5xx = ohne einstellbare Höhe/Handkurbel            Option xx6xx = mit einstellbarer Höhe/Handkurbel            Option xxx7x = Motor-Regler mit Potentiometer            Option xxx8x = Motor-Regler mit Digital-Tastatur            Option xxxx1 = ohne Lärmschutzhaube            Option xxxx2 = mit Lärmschutzhaube</p> <p>Grösse: Aussendurchmesser (mm), 300 / 500 / 900mm</p> <p>FCC: Feeder Centrifugal Conveyor (Zentrifuge)</p>

**Abmessungen:**

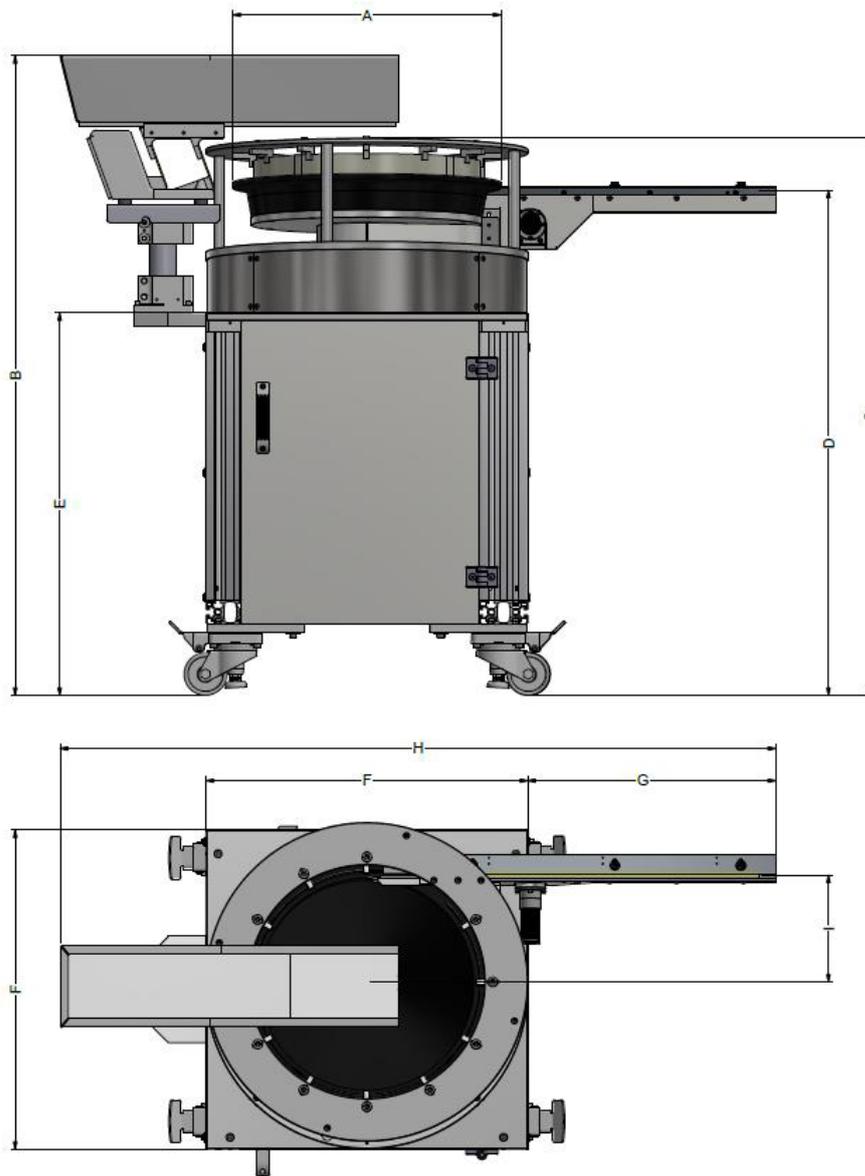

Artikel-Nr. ID:	Dreh- richtung	Abmessungen (in mm)								
		A	B	C	D	E	F	G*	H	I
FCC-300-CW	CW	300	1'160	1'027	940	720	500	300	1'005	115
FCC-300-CCW	CCW									
FCC-500-CW	CW	500	1'202	1'047	950	720	600	400	1'335	200
FCC-500-CCW	CCW									
FCC-900-CW	CW	900	1'325	1'145	1020	720	1000	500	1'915	415
FCC-900-CCW	CCW									

CW: Uhrzeigersinn, CCW: Gegenuhrzeigersinn

\*Band-Länge frei auswählbar ab 200 bis 1'000mm